


Sofía 12 kw



107 m² Opcional

inergia

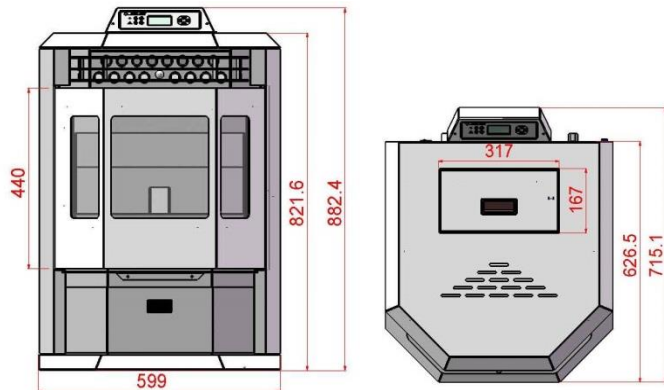

Estufa de línea clásica y personalizable ya que sus carcassas laterales y superior son panelables siendo ideal para todos los ambientes con una potencia de 12 Kw.

Su funcionamiento se basa en la difusión del aire caliente por convección forzada, mediante ventilador tangencial muy silencioso.

La potencia aportada permite calentar estancias desde 41 hasta 107 m².

Su funcionamiento es totalmente automático, gracias a un control electrónico que se encarga de encender la estufa además de optimizar su consumo una vez se ha alcanzado la temperatura de ambiente seleccionada.



Burdeos



Antracita

		Sofía
Dimensioni LxPxH - Dimensions (WxDxH) - Dimensions LxPxH - Abmessungen BxTxH - Dimensiones LxPxH	mm	599 x 715 x 882
Potenza termica Globale /Nominale - Rated heat output - Puissance thermique nominale Wärme-Nennleistung - Potencia térmica nominal Global / Nominal (min. - max.)	kW	12 / (4.1 - 10.75)
Rendimento potenza termica nominale - Rated thermal efficiency - Rendement puissance thermique nominale Wirkungsgrad Wärme-Nennleistung - Rendimiento potencia térmica nominal	%	> 85.0
Superficie da riscaldare - Surface to be heated - Surface à chauffer - Oberfläche erwärmt werden - Superficie a calefactar	m ²	41 - 107
Massa - Weight - Masse - Masse - Peso	Kg	125
Diametro raccolta fumi - Diameter of fume outlet - Diamètre récupération des fumées Durchmesser Rauchabzug-Sammelrohr - Diámetro tubo salida humos	mm	80
Potenza elettrica nominale - Rated electrical power - Puissance électrique nominale Elektrische Nennleistung - Potencia eléctrica	W	400
Canalizzabile - Ductable - Gainable - Kanalisierbar - Canalizable		•
Scarico laterale fumi - Side fume outlet - Évacuation latérale des fumées - Seitlicher Rauchabzug - Evacuación lateral humos		•
Capienza serbatoio - Hopper capacity - Capacité réservoir - Tankkapazität - Capacidad del depósito	Kg	24
Consumo orario - Hourly consumption - Consommation horaire - Verbrauch pro Stunde - Consumo horario	Kg/h	1.2 - 2.2



Equipamiento de serie:

Sinergia mod. SOFIA 12kw

- Recubrimiento refractario de cámara de combustión que impide el choque de la llama sobre la chapa lo cual disminuiría a la mitad su durabilidad.
- Encendido y Apagado Automático.
- Autolimpieza de quemador lo que alarga considerablemente la limpieza de éste.
- Display con Control digital con Modulación automática en sus 5 niveles de calefacción.
- Programador horario semanal y mando a distancia (Opcional).
- Termostato ambiente.
- Termostato de seguridad del depósito de pellet.
- Tornillo sin fin de alimentación de gran espesor y adaptado para hueso de Aceituna.
- Quemador de acero inoxidable de gran espesor.
- Cajón recoge cenizas de gran capacidad.
- Cristal panorámico, (3 caras): Que hace que la llama se pueda ver a ambos lados de la estufa.
- Ventilador tangencial de aire silencioso.
- Extractor de humos.
- Sistema de Limpieza de intercambiador mediante rascador.
- Sistema de cierre de carcassas por imanes: Sustituyendo a los engorrosos tornillos en las labores de mantenimiento o avería.
- Carcassas panelables: Las Carcassas o tapas laterales y superiores tienen una hendidura por lo que usted podrá colocar el material y color que quiera a la estufa, siendo personalizable de una forma sencilla y rápida a su gusto tantas y cuantas veces quiera.